



Tondeuse Ilmer

MODÈLE LMG



Le concentré de puissance !

La série LMG

| Modèle | Largeur de coupe | Nombre de lames oscillantes | Poids | Puissance requise | Dimensions | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|--------|-------------------|------------|------------|
| | | | | | Largeur | Profondeur |
| LMG 145 Haute résistance | 115 - 145 cm | 2 + 2 | 445 kg | 30 hp | 120 cm | 130 cm |
| LMG 175 Haute résistance | 130 - 175 cm | 2 + 2 | 495 kg | 35 hp | 135 cm | 145 cm |
| LMG 195 Haute résistance | 140 - 190 cm | 2 + 2 | 515 kg | 40 hp | 145 cm | 155 cm |
| LMG 210 Haute résistance | 150 - 210 cm | 2 + 2 | 545 kg | 45 hp | 155 cm | 160 cm |
| LMG 230 Haute résistance | 165 - 230 cm | 2 + 2 | 585 kg | 50 hp | 170 cm | 165 cm |
| LMG 260 Haute résistance | 190 - 260 cm | 2 + 2 | 650 kg | 50 hp | 195 cm | 180 cm |
| LMG 260 compact | 185 - 260 cm | 2 + 2 + 2 | 610 kg | 50 hp | 190 cm | 135 cm |
| LMG 285 compact | 200 - 280 cm | 2 + 2 + 2 | 645 kg | 55 hp | 205 cm | 145 cm |
| LMG 310 compact | 215 - 305 cm | 2 + 2 + 2 | 680 kg | 60 hp | 220 cm | 155 cm |
| LMG 345 compact | 240 - 345 cm | 2 + 2 + 2 | 735 kg | 65 hp | 245 cm | 165 cm |



Sans compromis !

Des performances de coupe énormes, même dans les conditions les plus extrêmes



Toujours prêt à l'action !

Des supports de lames haute position et des lames oscillantes fortement incurvées protègent de manière fiable l'ensemble du train de transmission.

Personnalisable individuellement !


Montage avant ou arrière, réglage hydraulique de la largeur synchronisé ou séparé, prise de force 540 ou 1 000 tr/min.

Un vrai plaisir !

Support de lame protecteur, hautement positionné, ainsi que des points de graissage directement accessibles.

Pure performance !

Des lames oscillantes solides et fortement incurvées pour des performances de coupe énormes, même dans les conditions les plus extrêmes.

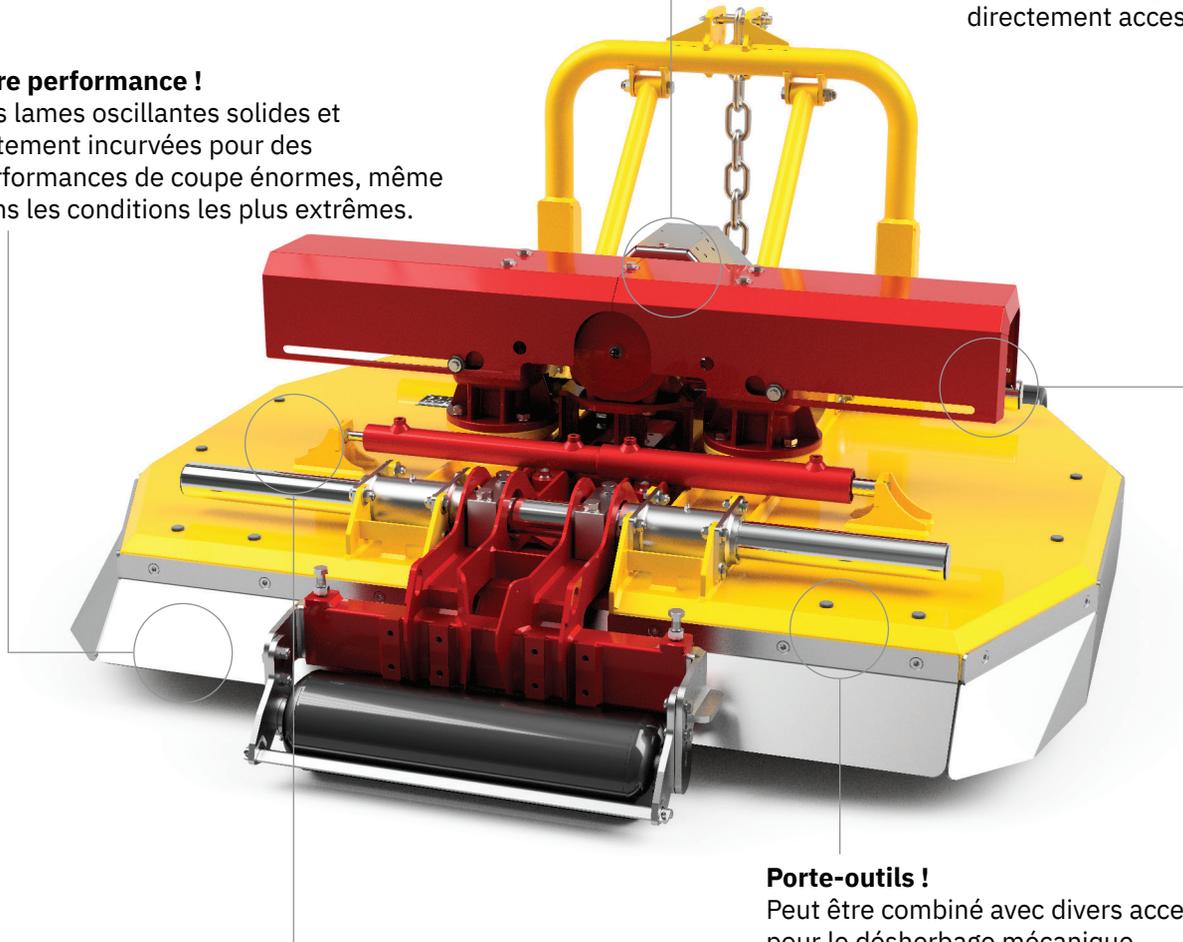

Haute résistance !

Plateau de coupe solide à deux couches d'acier à haute résistance, arbre hexagonal trempé spécial ainsi que des tubes de guidage chromés très robustes.

Porte-outils !

Peut être combiné avec divers accessoires pour le désherbage mécanique.



Les modèles compacts !

Tout aussi robustes, mais grâce à trois lames, ils sont beaucoup plus courts et maniables.



Pure efficacité !

Fauchage propre et désherbage mécanique doux en un seul passage. De plus en plus d'entreprises adoptent des systèmes combinés.

Combinaisons imbattables !

Temps de montage courts, attelage compact et solutions combinées.



LMG haute résistance avec tondeuse inter-rang FR-Evo !

Désherbage mécanique propre et doux à grande vitesse d'avancement. Maniabilité facile dans les espaces restreints grâce aux supports de montage repliables hydrauliquement. Les tondeuses de lignes se ferment et se verrouillent automatiquement pour le transport.

LMG haute résistance avec nettoyeur inter-rang STP !

Monté à l'arrière ou à l'avant de la tondeuse, le nettoyeur inter-rang élimine non seulement toutes les poussettes de manière fiable, mais brosse également les mauvaises herbes sous les lames de la tondeuse.



LMG haute résistance avec cultivateur à étoiles et doigts !

Nécessite des vitesses de conduite élevées, permettant à l'LMG d'exploiter pleinement sa performance de coupe extrême. Le cultivateur à étoiles en particulier nécessite une tondeuse « haute résistance ».


Réglage automatique de la largeur !

Régule automatiquement la largeur de travail maximale de la tondeuse. Un soulagement important pour le conducteur.

Le cultivateur à étoiles.

Résistant !

L'acier spécial trempé de qualité garantit une longue durée de vie.

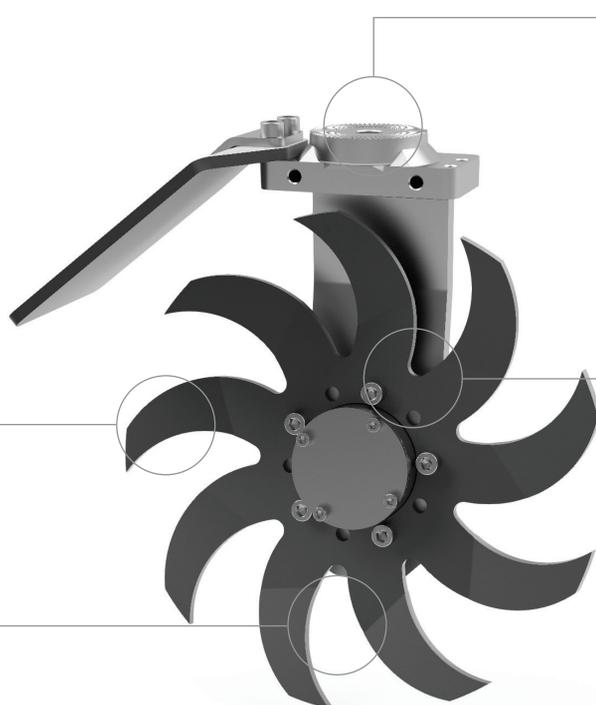

Angle de travail réglable !

Réglage précis de l'angle d'attaque qui détermine la largeur de travail et l'agressivité du cultivateur à étoiles.

Un vrai plaisir !

Le palier solide et sans entretien garantit un fonctionnement sans souci, toujours !

Forme ergonomique en étoile !

Permet une utilisation sur une grande variété de sols et est déjà efficace à faible vitesse d'avancement.

| Modèle | Largeur de travail | Diamètre du disque | Épaisseur des dents |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| RH-355-1 - 2 | 3 - 17 cm | 355 (+385) mm | 8 mm |
| RH-355GT-3 - 5 | 18 - 45 cm | 355 mm | 8 mm |



Relevage hydraulique !

Il suffit de relever le cultivateur à étoiles hydrauliquement pour un travail unilatéral. Le support de montage spécial sur la tondeuse LMG le permet.



Conception plate !

Grâce à sa conception particulièrement plate, le cultivateur à étoiles + étoile kreiss peut être utilisé aussi bien pour les vignobles que pour les vergers. Les différents angles de travail et d'inclinaison peuvent être réglés de manière infinie.

Implacable contre les pousses de tige !


Le nettoyeur de pied de vigne STP (épanpreur)

Un vrai plaisir !

Points de graissage directement accessibles, transmission sans entretien. Remplacement simple et rapide de chaque lanières individuelle.

Peut également être utilisé sur les jeunes vignes !

Les larges lanières en caoutchouc souples sont pré-tendues par le capot de protection et frappent ainsi la vigne sous un angle plat. L'énergie est absorbée de manière optimale, ce qui prévient les dommages importants à la vigne.

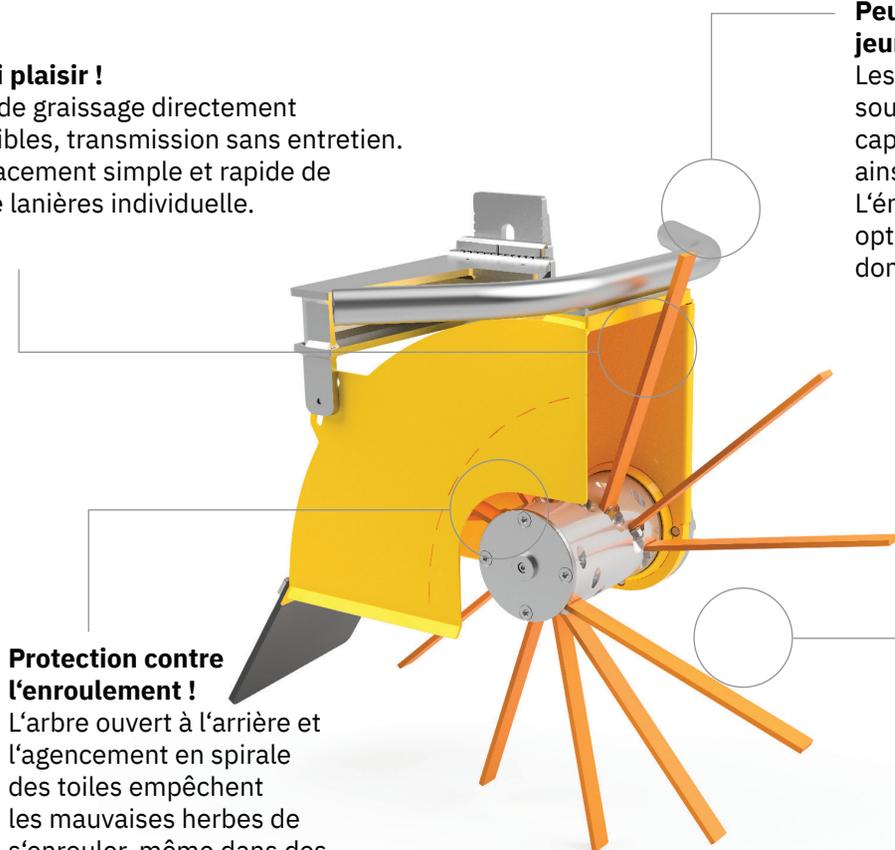

Protection contre l'enroulement !

L'arbre ouvert à l'arrière et l'agencement en spirale des toiles empêchent les mauvaises herbes de s'enrouler, même dans des conditions extrêmes.

C'est le mélange qui fait la différence !

Grâce à la composition spéciale des lanières, elles éliminent de manière fiable et propre toutes les pousses, tout en restant douces pour la vigne.

| Modèle | Largeur de travail | Nombre de lanières | Demande en huile | Poids |
|--------|--------------------|--------------------|------------------|-------|
| STP | 15 cm | 12 | 18 - 25 l/min | 36 kg |



Combinaison astucieuse !

Monté à l'avant de la tondeuse, il élimine non seulement toutes les pousses, mais brosse également les mauvaises herbes sous les lames de la tondeuse.



Tout cela à faible régime, ce qui est donc doux pour le pied de vigne. Cela permet de faire une tonte centrale et nettoyage des inter-rangs en un seul passage.

La prochaine génération !


La tondeuse inter-rang FR-Evo

Rouleau de bobines à ligne simple brevetées !

Chaque ligne peut être réajustée ou remplie individuellement – rapidement et facilement !

Prêt à toute situation !

La largeur de travail, la vitesse du rotor, l'angle ainsi que le capot de protection sont tous réglables individuellement.

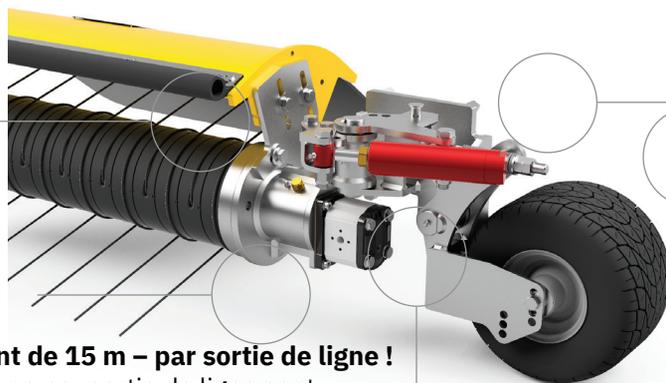

Volume de chargement de 15 m – par sortie de ligne !

15 mètres de fil de coupe par sortie de ligne sont amplement suffisants pour 60 ha, et idéalement jusqu'à 100 ha.

Aucun risque de coupe !

L'encoche et l'angle de sortie plat du fil empêchent toute coupure au niveau de la sortie. Cela signifie que le fil peut toujours être facilement réajusté de l'extérieur sans avoir à ouvrir le rotor.

Amortissement de la position finale !

Empêche l'oscillation et amortit le rebond de la tondeuse à ligne. La contre-pression peut être réglée en continu.

| Modèle | Largeur de travail | Nombre de lignes | Demande en huile | Poids |
|--------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|
| FR-EVO-10 | 20 cm | 10 | 12 - 18 l/min | 65 kg |
| FR-EVO-16 | 35 cm | 16 | 12 - 18 l/min | 85 kg |
| FR-EVO-10 Pour les talus | 40 cm | 10 | 12 - 18 l/min | 105 kg |
| FR-EVO-16 Pour les talus | 70 cm | 16 | 12 - 18 l/min | 116 kg |



Absolument doux !

Des résultats de coupe propres même à faible régime. L'agencement décalé des lignes et le grand diamètre du rotor permettent cela.



Conçu pour les talus !

La tondeuse à ligne spécialement développée pour les talus est équipée de joints hydrauliques supplémentaires. L'angle d'attaque vertical est réglable hydrauliquement jusqu'à 70°.

Tondeuse Ilmer

MODÈLE LMG



Cordonnées



05 55 85 05 94



contact@terreco.fr

Adresse



le champ des vergnes,
2 Chemin Des Vergnes,
19240 Allassac

Site web :

